


## 选购品



贯通式前门和后门模组

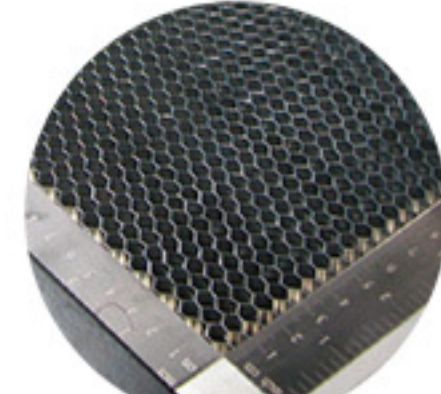

蜂巢版



空压机



除臭机

SmartGUARD™  
火焰侦测器(专利)

智能空气喷嘴



旋转轴

规格		Mercury III
工作区域		635 x 458 mm (25 x 18 in.)
最大工件尺寸 (L x W x H)	前后门关闭	685 x 482 x 165 mm (27 x 19 x 6.5 in.)
	前后门开启	685 x ∞ x 165 mm (27 x ∞ x 6.5 in.)
工作台面		790 x 530 mm (31.1 x 20.9 in.)
外观尺寸 (W x D x H)		1125 x 720 x 1005 mm (44.3 x 28.3 x 39.6 in.)
激光源		30, 40, 60, 80W
冷却方式		气冷, 作业系统温度 15°-30°C (60°-86°F)
驱动方式		闭合直流伺服控制
速度控制		42 IPS的0.1~100%范围内可调(每个工作可设置16种不同的速度)
功率控制		1~100%范围内可调(每个工作可设置16种不同的速度)
雕刻能力		256灰阶图像处理能力
机械精确度		0.254 毫米或0.1%位移(取大者)
Z轴移动		自动调整
聚焦镜		标配2.0", 选配1.5"、2.5"、4.0"
分辨率(DPI)		Available 125, 250, 300, 380, 500, 600, 760, 1000, 1500
传输介面		10 Base-T以太网, USB 2.0全速 USB Type-A 2.0 — 用于 USB 存储(最大 32GB 容量, FAT 文档系统) USB Type-B 2.0 — 用于连接电脑
作业系统		MS Windows 系统
控制面板		LCD显示屏: 当前工作文件名、总工作时间、激光功率、雕刻速度、已上传至内存的档数量、参数设置选单
安全性		符合EN60825之class 1激光产品,符合CDRH之class 2激光产品 2006/42/ EC机械指令符合性 , 安装选配的可开关门模块, 符合CDRH标准之Class 4雷射产品
自动对焦		✓
红光指示器		✓
前后门可开		✓
3D及印章模式		✓
电力规格		100-240VAC, 50-60Hz 的自动切换, 最大15A
外部排气系统		最小风量需达640m <sup>3</sup> /h(CFM 377 ft <sup>3</sup> /h), 负压需达2.3kPA (搭配Pure-Air PA-1000FS @ 4英寸吸风接口)

\*速度不等于产能。咨询代理商或者登陆网站 <http://www.gccworld.com> 了解更多信息。

规格如有变更, 恕不另行通知。

\* 使用默认的除臭机计算, 若使用不同除臭机, 则流量可能有改变


授权经销商


[www.GCCworld.com](http://www.GCCworld.com)

Laser Engraver

# GCC LaserPro Mercury III

## 经典之选, 品质制胜

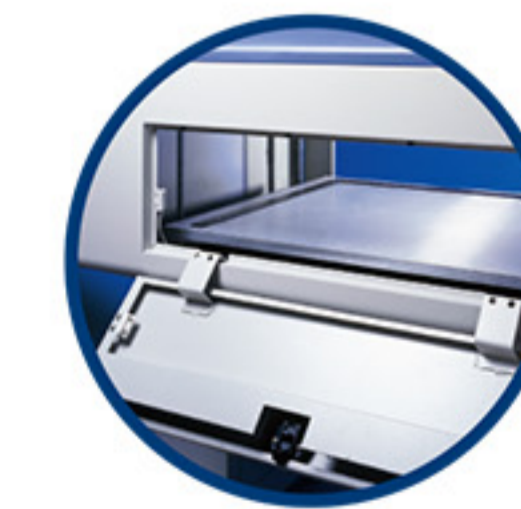

## Mercury III

- 635 x 458 毫米 (25 x 18 英寸) 工作区域
- 全能激光雕刻机, 性能稳定令人满意
- 直观的控制面板使操作变得简单
- 易于维护的运动系统
- 紧急按钮和钥匙开关增加了额外的安全层
- 贯通式前门和后门可容纳超大工件(选购)
- 功能丰富的 Windows 驱动程序

星云(昆山)有限公司 江苏省昆山市玉山镇晨丰路1号, 215300  
星云欧洲分公司 Eglantierbaan 43-45, 2908 LV, Capelle a/d IJssel, The Netherlands  
星云电脑股份有限公司 22151 新北市汐止区福德二路236号4楼之1  
星云美国分公司 323 Paseo Tesoro, Walnut, CA91789, USA

86-512-5726-1515 Fax: 86-512-5726-1518  
31-10-458-9367  
886-2-6616-6692 Fax: 886-2-2694-6875  
1-909-718-0248 Fax: 1-909-718-0251  
免付费(美加地区)电话: 1-888-284-5211